

Technische gegevens:	S 3000	S 3500	S 4000	S 4500	S 5000	S 6000	S 7500	S 9000
Werkbreedte:	3 mtr	3,5 mtr	4 mtr	4,5 mtr	5,25 mtr	6 mtr	7,5 mtr	9 mtr
Werkdiepte:	0 - 15 cm							
Rijsnelheid:	5 - 15 km/u							
Hoogte voorrol:	50 cm							
Aantal ganzevoetbeitels:	8	8	10	12	14	16	18	22
Aantal triltanden:	56	66	76	86	101	116	146	176
Hydraulisch opklapbaar:	nee			ja				
Ophanging onderframe:	star			pendelend				
Transportstel:	nee			optie				
Hydr. verstelling voorrol:	Standaard							
Hydr. verstelling 1e egalisatiebord	Optie							
Hydr. verstelling tandenrek:	Standaard							
Hydr. 2e egalisatiebord:	Optie							
Gewicht:	1350 kg	1500 kg	1600 kg	2100 kg	2600 kg	2950 kg	3500 kg	4000 kg

De meest veelzijdige grondbewerker voor optimaal gebruiksgemak.



Voordelen Supersprint:

- Modulair opgebouwd
- Bodemvolgend
- Grote voorrol
- Voorzien van pendelend bovenframe
- 5 rijen tanden
- Gebaseerd op 40 jaar ervaring
- Precieze aansturing

Uw Dealer:



Steketee

Machinefabriek Steketee BV
 Lieve Vrouwepoldersdijk 1a
 3243 LA Stad aan 't Haringvliet
 Tel: +31 187 616 100
 Fax: +31 187 612 580
 email: verkoop@steketee.com
 www.steketee.com

SuperSprint

De meest veelzijdige grondbewerker voor optimaal gebruiksgemak.

Zoals elke landbouwer zal beamen begint een goede oogst met het maken van een goed zaaibed. Een goed zaaibed biedt het zaad immers de kans om na het ontkiemen snel een sterk wortelstelsel te ontwikkelen. Om zo snel en efficiënt mogelijk het ideale zaaibed te creëren heeft Steketee de SuperSprint ontwikkeld. Naast een perfecte werking combineert deze machine uliem bedieningsgemak met een minimale onderhoudsbehoefte.

Het maken van een goed zaaibed begint met egaliseren van de grond. Daarom is de SuperSprint uitgerust met 30cm brede ganzenvoetbeitels, deze schaven het geploegde land vlak. Optioneel wordt een extra rij beitels gemonteerd waardoor de grond over de volle breedte afgesneden kan worden, dit reduceert de onkruiddruk beduidend. Door middel van een pen-gat verbinding kan elke beitel individueel in hoogte versteld worden, wat vooral gebeurt om een wielspoor extra 'los te trekken'.

Achter de beitels zit een 50cm grote rol gemonteerd welke bestaat uit hoekijzers die naast het op diepte houden van de machine ook een verkrumelende werking hebben. Om het dieper wegzakken van de rol op lichtere grond te compenseren en om de werkdiepte van de hele machine te regelen is de rol hydraulisch in hoogte verstelbaar.



Egaliseren

Om het verkrui melende effect te versterken zit er vlak achter de hoekijzerrol een verende egalisatieplaat die de rol vol grond houdt.

Hierachter zitten 5 rijen triltanden, deze zorgen voor voldoende fijne losse grond bovenin het zaaibed. Naast de standaard rechte triltanden zijn onder andere ook ganzenvoetbeitels leverbaar. Voor een perfecte vlaklegging zit er ook achter de triltanden een verende egalisatieplaat gemonteerd.

Als laatste zit er een rollenset in de machine. Deze bestaat standaard uit een gekartelde strippenrol voor een laatste verkrui meling en een vierkanrol, deze kan het zaaibed enigszins aandrukken voor een betere vochtuishouding. Het hele rollenset is te kantelen om de werking aan te passen aan de omstandigheden. Optioneel kunnen andere rollen zoals een crosskill-rol gemonteerd worden.

Pendelconstructie

De opklapbare versies van de Super-



boven: Getande strippenrol



onder: Hydr. verstelling hoekijzerrol



Uw specialist in grondbewerking en onkruidbestrijding

Machinefabriek Steketee BV * www.steketee.com




Sprint (vanaf 4,5mtr werkbreedte) zijn opgebouwd uit 2 velden die pendelend onder het hydraulisch opklapbare bovenframe hangen. Door deze pendelconstructie is de machine altijd bodemvolgend en kan ook bij ondiepere bewerking een vlak zaaibed gecreëerd worden. Het frame is grotendeels opgetrokken uit Hoge Sterkte Staal (HSS) om tot een zo licht en stijf mogelijk geheel te komen.

Modulair ontwerp

Om onder alle omstandigheden de optimale afstelling van de machine te bereiken zijn alle verstellingen van de SuperSprint hydraulisch uit te voeren. Vanwege het modulaire ontwerp

kiest u als gebruiker welke instellingen belangrijk zijn en dus vanuit de tractor bediend kunnen worden. Naast het tandenrek en de voorrol kunnen dus ook de egalisatieborden en de achterrollen traploos hydraulisch verstelbaar gemaakt worden. Standaard worden de verschillende hydraulische functies met de ventielen van de tractor bediend, om eenvoudiger en nauwkeuriger te werken kan ook het SteketeeControl systeem geleverd worden. Met dit systeem is het mogelijk om met een druk op de knop de gewenste werkdiepte in te stellen. Omdat alle hydraulische functies geïntgreerd worden in 1 systeem is er slechts 1 tractor ventiel nodig.


SteketeeControl wordt standaard door middel van een aanraakscherm bediend waarop tevens de actuele diepte-instelling af te lezen is. Dit scherm is ontworpen op de meest eenvoudige bediening en maximaal gebruiksgemak. Zo kan de gebruiker uit meerdere hoofdschermen zelf de beste kiezen. Ook wanneer u er voor kiest de instellingen handmatig te doen maken wij het de gebruiker zo makkelijk mogelijk, zo zijn bijvoorbeeld de achterrollen standaard met een draadspindel te verstellen.

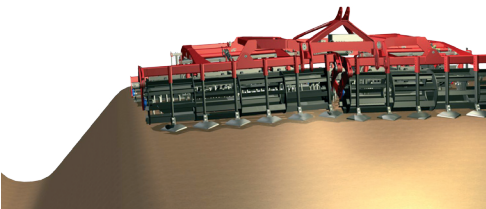

Pendelend bovenframe



Opbouw machine

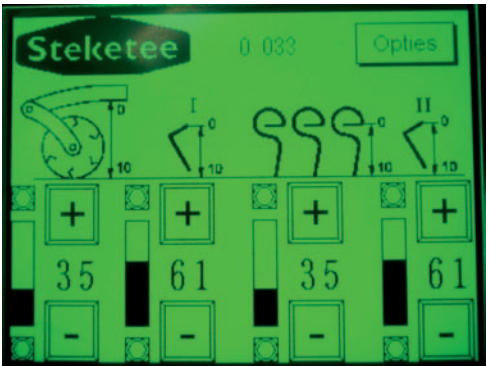

Touch screen